

I-OSB™

DŘEVĚNÉ NOSNÍKY

LEHKÉ KOMPOZITNÍ NOSNÍKY A SLOUPKY NA BÁZI DŘEVA



- vhodné pro konstrukce stěn, stropů, střešních pláštů
- ideální náhrada za KVH rámové konstrukce vyžadující eliminaci tepelných mostů u pasivních staveb
- nízká hmotnost & snadná manipulace = snadná montáž i na stavbě
- umožňuje jednoduchou, přesnou a rychlou výrobu prefabrikace & modulů v montážních halách
- snadná montáž elektro, vzduchotechnických rozvodů apod.
- malé a velké profily: I-OSB™ výšky od 160 mm do 550 mm a délky až 13.0 m (pro velké rozpory!)
- různé pásnice dle požadavku klienta, tj. KVH, LVL, DUO, laminované vrstvené dřevo
- standardní i zakázková výroba, nabídka neizolovaných či tepelně izolovaných nosníků I-OSB™
- certifikace ETA/CE








ETA - 16/0917
CE - No 1023-CPR-0808 P



CZECH PAN je výrobcem stavebních systémů **K-KONTROL®** a **I-OSB™**. CZECH PAN také provádí výstavbu dřevo-staveb již od svého založení v roce 1998. Zkušenosti, kvalita, variabilnost a nároky na energetické požadavky jsou zásadní, jakož i více jak 20-ti leté testování pro získání **certifikace v ČR/SK** (již od r. 1995) a **evropské certifikace ETA/CE**. To je nutnou zárukou pro klienty!

Stavby z našich systémů jsou navrženy jako difúzně uzavřené (**K-KONTROL®**) nebo otevřené (**I-OSB™**). CZECH PAN nabízí moderní, efektivní a snadné řešení pro konstrukce stěn, stropů a střech pro domy, byty, komerční budovy, školy, domovy pro seniory, rekreační objekty, hotely & hausbóty nebo průmyslové či sportovní stavby a téměř jakéhokoli tvaru a velikosti. Použití těchto konstrukcí je ideálním řešením pro novostavby, přístavby, nástavby a rekonstrukce díky své jednoduché modulární koncepci. I-OSB™ nosníky z programu standardní výroby vám můžeme nabídnout k okamžité expedici v závislosti dle počtu objednaných kusů a skladových zásob. V tomto programu naleznete sortiment I-OSB™ nosníků vhodných pro konstrukci střechy, stěn a stropů. Maximální délka nosníku je 13.0 m. Výška pásnice 38 - 45 mm, tloušťka stojiny (8), 10 a 12 mm. V rámci standardní výroby vám nabízíme výšky nosníků od 160mm do 550 mm.

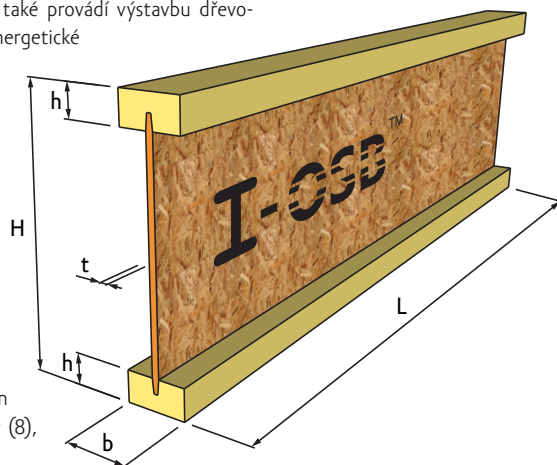

Nosníky I-OSB™ s tloušťkou stojiny $t = 10$ mm:

Objednací číslo	Označení nosníku	Pásnice b x h [mm]	Výška H [mm]
11004516	I-OSB 10 45/160	45 x 45	160
11004520	I-OSB 10 45/200		200
11004524	I-OSB 10 45/240		240
11004530	I-OSB 10 45/300		300
11004535	I-OSB 10 45/350		350
11004540	I-OSB 10 45/400		400
11004545	I-OSB 10 45/450		450
11004550	I-OSB 10 45/500		500
11004555	I-OSB 10 45/550		550
11005816	I-OSB 10 58/160		58 x 45
11005820	I-OSB 10 58/200	200	
11005824	I-OSB 10 58/240	240	
11005830	I-OSB 10 58/300	300	
11005835	I-OSB 10 58/350	350	
11005840	I-OSB 10 58/400	400	
11005845	I-OSB 10 58/450	450	
11005850	I-OSB 10 58/500	500	
11005855	I-OSB 10 58/550	550	
11008916	I-OSB 10 89/160	89 x 45	
11008920	I-OSB 10 89/200		200
11008924	I-OSB 10 89/240		240
11008930	I-OSB 10 89/300		300
11008935	I-OSB 10 89/350		350
11008940	I-OSB 10 89/400		400
11008945	I-OSB 10 89/450		450
11008950	I-OSB 10 89/500		500
11008955	I-OSB 10 89/550		550



Také vyrábíme:



Firma CZECH PAN vyrábí od r. 1998 unikátní stavební systém K-KONTROL® (SIP's) pro řešení difúzně uzavřených konstrukcí stěn, stropů a střešních pláštů. Více na www.k-kontrol.cz.

